

SafeLine®

www.safeline.eu



SafeLine 3000



Oppfyller alle krav i henhold til EN81-28 og EN81-70

Finnes med firebånds GSM- eller vanlig telefonlinje (PSTN).
Mulighet for å spille inn talemeldinger på stedet. Intelligent
strømforsyning. Støtter åpne kommunikasjonsprotokoller.
Meget pålitelig.

safeline.eu




NORWEGIAN V. 3.0

■ FINNES MED GSM- ELLER TELEFONLINJE

BYTT FRA TELEFONLINJE TIL GSM PÅ FÅ MINUTTER.

Ingen telefonlinje? Bruk GSM og skift til vanlig telefon senere ved å bytte ett kort. Det er ikke nødvendig å omprogrammere.

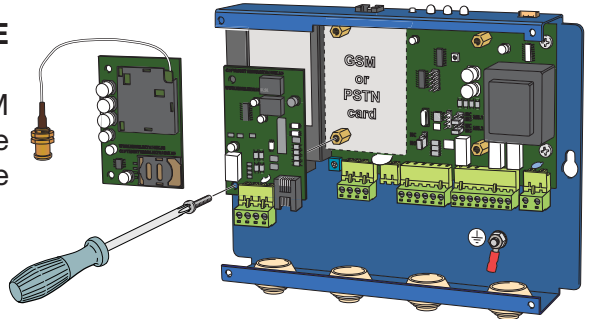

■ INNEBYGGET INTERCOM

- Ring fra/til maskinrom

- Ring fra/til: heisstolen, heisstoltaket eller sjakten



■ INNEBYGGET INTERCOM


ENKEL PROGRAMMERING

På stedet

- Gratis PC-programvare
- Telefonrør

Fjernstyring

- Telefon med summetone
- Gratis PC-programvare + modem

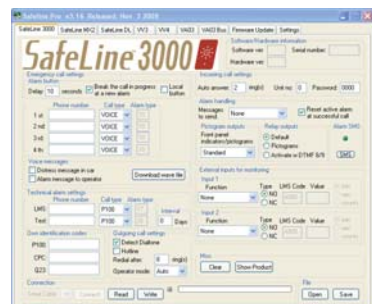

■ GODKJENT I HENHOLD TIL EN81-28 OG EN81-70 AV TYSKE TÜV

Alarmfiltrering, alarmstart og -slutt, lyd- og batterikontroller, piktogrammer, identifisering gjennom talemelding eller DTMF-protokoll, selvtester, induktiv sløyfe.

Alarmmottak:

- Bruk vår "SLCC" alarmmottaker.
- Windows-programvare for flere brukere.
- Det er ikke nødvendig med lisenser.
- Håndterer nødteleanrop og alle tekniske alarmer og varsler.
- Automatisk tidstilordning av testalarmer, unngå klokkesynkroniseringsproblemer.
- Sender e-post og/eller SMS når en alarm er mottatt.



■ SAFELINE 3000-FAKTA

- Talemeldinger av høy kvalitet for identifisering av anropsopprinnelse + nødmelding i heisstolen.
- Mulighet for å spille inn talemeldinger på stedet eller laste ned Windows *.wav-filer.
- Innebygget, overvåket nød batteri driver nødsignal- og lys.
- Interne piktogrammer + to utganger for eksterne piktogrammer
- Opptil fire nødnumre i serie. Testalarm og alarmmeldinger til separate numre
- Spenningsfrie reléutganger som kan brukes til tilbakestillinger eller å legg inn anrop utenfra.
- Innganger for alarmfilter og heisovervåking (dvs. startteller)
- Flere åpne protokoller for identifisering
- Lavinduksjonssignaler gjør bruk av spesialkjørekabel unødvendig.
- Opptil ni SafeLine 3000 kan dele samme telefonlinje.
- SafeLine 3000 GSM kan brukes med alle typer SIM-kort.
- Beskyttet mot feilkobling.
- Kan sende over 6000 forskjellige alarmtyper.

GSM-antenne



Ekstra stasjon for intercom



Telefonrør for intercom og programmering



SafeLine 3000

Mulighet for å spille inn talemeldinger på stedet.

En melding for hver stasjon.

Telefonlinje eller GSM?

Bytt fra telefonlinje til GSM på få minutter uten at det er nødvendig med omprogrammering.

Standard kjørekabel forbinder stasjonene.

Det er ikke nødvendig med atskilt eller skjernet kabel.

Ekstra stasjoner kan plasseres på heisstoltaket og/eller i heissjakten for intercom mellom maskinrommet og alle stasjonene.

LMS (Lift Monitoring System (heisovervåkningssystem)) med to eksterne innganger kan programmeres til å sende detaljerte alarmer fra heisstyresystemet.


Nødalarmer kan sendes med flere forskjellige typer åpne protokoller.

Automatisk testalarm med programmerbart intervall sendes til et eget telefonnummer.

Opptil ni SafeLine 3000 kan dele samme telefonlinje og likevel ringes opp hver for seg.

Alarmmottaker SLCC kan håndtere alle typer nød- og tekniske alarmer. Hendelser og alarmer kan videresendes automatisk som e-post og/eller SMS.

Avansert heisovervåkning (7+2 innganger med ekstrautstyret DL-kort).



TEKNISKE DATA

Forsyningsspenning: 230 VAC,

min.: 50 mA (PSTN) **maks.:** 100 mA (GSM)

Batteri: 12 V 0,8 Ah, lader 13,8 V 200 mA.

Størrelse på hovedenhet: 160 x 225 x 45 mm.

Størrelse på heisstolstasjonsenhet:

Veggintegrert: 155 x 90 x 16 mm.

Overflatemontert: 130 x 78 x 18 mm.

Montert bak panelet i heisstolen: 100 x 80 x 16 mm.

SafeLine er et registrert varemerke utviklet av:

 HISSELEKTRONIK

HISSELEKTRONIK AB
Antennvägen 10
SE-135 48 Tyresö
SVERIGE